

# SAE 80W-90 API GL-5


# Mozer

## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло, созданное на высококачественной базовой основе и усовершенствованных добавках. Обеспечивает устойчивость к окислению и старению, уменьшает износ деталей. Выдерживает высокие термические нагрузки. Применяется для смазывания трансмиссий грузовых и легковых автомобилей, дифференциальных и рулевых механизмов, задних мостов, карданных соединений, работающих в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

AAPI GL-5,  
MIL-L-2105D,  
ZF TE ML 02A,  
V/05A,  
C/ 07A/12A, C,  
ГОСТ 17479.2-2015

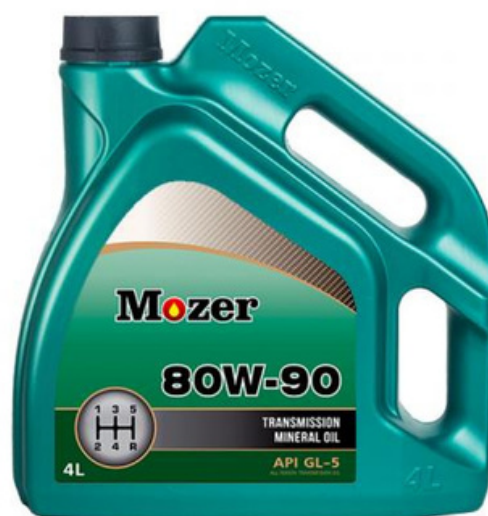

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура вспышки, °C	225
Температура застывания, °C	минус 32
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,9
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	15,5
Индекс вязкости	105

## ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла SAE 80W-90 API GL-5 не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.